

## Brake disc

**Publication number:** DE19727333 (A1)

**Publication date:** 1999-01-28

**Inventor(s):** MARTIN ROLAND DIPL ING [DE]

**Applicant(s):** PORSCHE AG [DE]

**Classification:**

- international: *F16D65/12*; F16D65/12; (IPC1-7): F16D65/12

- European: F16D65/12D

**Application number:** DE19971027333 19970627

**Priority number(s):** DE19971027333 19970627

**Also published as:**

DE19727333 (C2)

EP0887571 (A2)

EP0887571 (A3)

US6116386 (A)

JP11063046 (A)

**Cited documents:**

DE1267473 (B)

DE1244834 (B)

DE19617154 (A1)

DE4446017 (A1)


DE4211868 (A1)

more >>

Abstract not available for DE 19727333 (A1)

Abstract of corresponding document: **EP 0887571 (A2)**

The fixture screws (4) joining the friction ring (2) to a brake disc (1) each have a cylindrical attachment (8) with an end-side threaded part (10). The cylindrical attachment is in a hole (9) in the friction ring, and the threaded part is screwed into a brake pot (5). A screw head (12) is on the inside of the friction ring on which it is supported by a plate spring (17). A shock absorber (15) is positioned between the opposite facing contact surfaces (14,14a) of the brake pot and friction ring.

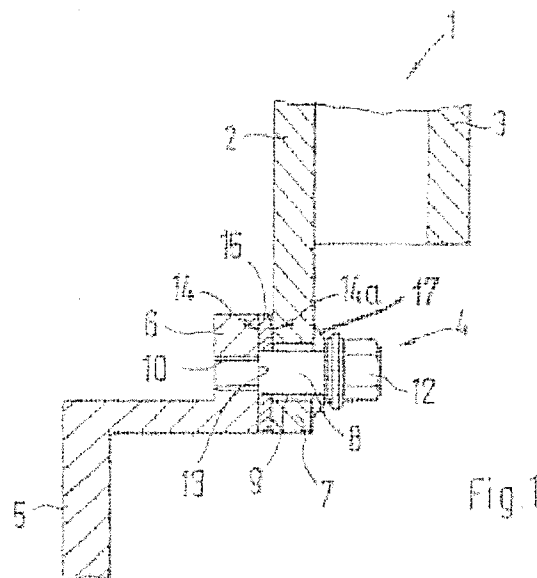

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide



①⑨ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ Patentschrift  
⑩ DE 197 27 333 C 2

⑤① Int. Cl.<sup>7</sup>:  
F 16 D 65/12

②① Aktenzeichen: 197 27 333.5-12  
②② Anmeldetag: 27. 6. 1997  
④③ Offenlegungstag: 28. 1. 1999  
④⑤ Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 26. 9. 2002

DE 197 27 333 C 2

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦③ Patentinhaber:  
Dr.Ing.h.c. F. Porsche AG, 70435 Stuttgart, DE

⑦② Erfinder:  
Martin, Roland, Dipl.-Ing. (FH), 71287 Weissach, DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:


DE-AS 12 67 473  
DE-AS 12 44 834  
DE 1 96 17 154 A1  
DE 44 46 017 A1  
DE 42 11 868 A1  
DE 82 16 237 U1  
EP 01 27 932 A1

BURCKHARDT, M: "Fahrwerktechnik:  
Bremsdynamik  
und PKW-Bremsanlagen", 1. Aufl. 1991, S. 286-295;

⑤④ Bremsscheibe

⑤⑦ Bremsscheibe, insbesondere innenbelüftete Brems-  
scheibe, mit mindestens einem Reibring, der über Befesti-  
gungsschrauben mit einem Bremsscheibentopf verbunden  
ist, wobei die Befestigungsschrauben jeweils einen  
zylindrischen Ansatz mit einem endseitigen Gewindeteil  
aufweisen und der zylindrische Ansatz in einer Bohrung  
des Reibringes liegt und das Gewindeteil in den Brems-  
scheibentopf einschraubbar ist, gekennzeichnet durch die  
Kombination folgender Merkmale:

- der zylindrische Ansatz (8) der Befestigungsschraube (4) steht über die Bohrung (9) in dem Reibring (2) hinaus, wobei eine Stirnfläche eines Absatzes (13) des Ansatzes (8) einen Anschlag für den Befestigungsring (6) des Bremsscheibentopfes (5) bildet und sich an seiner Innenfläche (14) abstützt,
- der Schraubenkopf (12) ist an der Innenseite des Reibringes (2) angeordnet und stützt sich zum Reibring (2) über eine Tellerfeder (17) ab,
- zwischen gegenüberstehenden Anlageflächen (14, 14a) des Bremsscheibentopfes (5) und des Reibringes (2) ist ein Dämpfungselement (15) angeordnet.

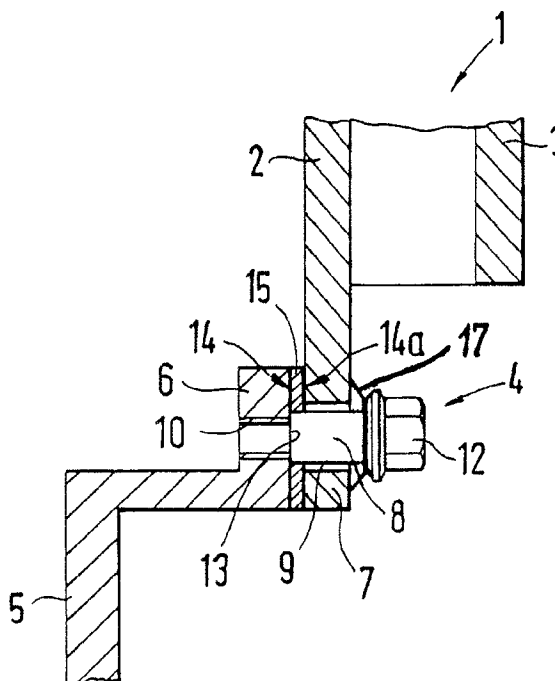

DE 197 27 333 C 2

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Brems Scheibe nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Aus der DE 44 46 017 A1 ist eine innenbelüftete Brems Scheibe bekannt, die zweigeteilt ausgebildet ist und aus einem Brems Scheibentopf sowie den Reibringen besteht. Über Schrauben werden die Reibringe mit dem Brems Scheibentopf verbunden. Die Schrauben sind hierzu in einer Hülse angeordnet, die als Bundbuchse ausgebildet ist und der Bund sich am Topf und der Schraubenkopf an den Reibringen abstützt. Zwischen der Bundbuchse und dem Schraubenkopf kann eine Tellerfeder angeordnet sein.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesserte zweigeteilte Brems Scheibe zu schaffen die mittels Bolzen verbindbar ist und neben einer axialen Bedämpfung ein Ausgleich von thermischen Spannungen gewährleistet.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Merkmale beinhaltet der Unteranspruch.

[0005] Die mit der Erfindung hauptsächlich erzielten Vorteile bestehen darin, daß aufgrund der Zwischenschaltung einer Tellerfeder im Zusammenspiel und in Abstimmung mit einem Dämpfungselement zwischen den Bremsenteilen eine zusätzlich definierte hohe axiale Dämpfung möglich wird. Eine Grunddämpfung wird hauptsächlich über die Tellerfeder erzielt.

[0006] Diese Tellerfeder ermöglicht eine definierte Vorspannung und einen Ausgleich von thermischen Spannungen zwischen beiden Bremsenteilen. Damit auch ein radialer Spielausgleich erfolgen kann, ist die Befestigungsschraube in einer Wellhülse gelagert.

[0007] Insbesondere wird durch diese Wellhülse eine Temperatúrausdehnung kompensiert, da der Brems Scheibentopf relativ kalt und die Reibringen relativ heiß sind.

[0008] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben. Es zeigen

[0009] Fig. 1 einen Schnitt durch eine Brems Scheibe sowie eine Verbindung über eine Befestigungsschraube und

[0010] Fig. 2 eine in einem Wellrohr gehaltene Befestigungsschraube im Schnitt.

[0011] Eine Brems Scheibe 1 einer Scheibenbremse umfaßt im wesentlichen zwei Reibringe 2, 3, die innenbelüftet sind und über Befestigungsschrauben 4 mit einem Brems Scheibentopf 5 verbunden sind. Die Verbindung des Brems Scheibentopfes 5 mit der Brems Scheibe 1 erfolgt über Befestigungsringe 6, 7 des Brems Scheibentopfes 5 und des Reibringes 2.

[0012] Die Befestigungsschraube 4 weist einen zylindrischen Ansatz 8 auf, der im Bereich einer Bohrung 9 im Befestigungsring 7 angeordnet ist. Anschließend an den Ansatz 8 der Befestigungsschraube 4 ist endseitig der Schraube ein Gewindeabschnitt 10 vorgesehen, der in ein Gewinde des Befestigungsringes 6 des Brems Scheibentopfes 5 einschraubbar ist. Gegenüberliegend des Gewindeabschnittes 10 der Befestigungsschraube ist der Schraubenkopf 12 angeordnet.

[0013] Dieser Schraubenkopf 12 stützt sich unter Zwischenschaltung eines Federelementes 17, wie beispielsweise einer Tellerfeder 17, am Befestigungsring 7 des Reibringes 2 ab. Desweiteren stützt sich ein Absatz 13 des zylindrischen Ansatzes 8 an der Innenfläche 14 des Befestigungsringes 6 ab.

[0014] Zwischen den gegenüberstehenden Innenflächen 14 und 14a der Befestigungsringe 6 und 7 des Topfes 5 und des Reibringes 2 ist ein Dämpfungselement 15, beispielsweise ein elastisch beschichtetes Dämpfungsblech angeordnet.

net.

[0015] Der zylindrische Absatz 8 der Befestigungsschraube 4 kann innerhalb der Bohrung 9 in einer Wellblechhülse 16 gelagert sein, wie insbesondere Fig. 2 näher zeigt.

[0016] In Fig. 1 ist der Schraubenkopf 12 innenseitig der Brems Scheibe 1 angeordnet. Eine gleiche Wirkung ergibt sich, wenn der Schraubenkopf 12 mit der Tellerfeder 17 am Brems Scheibentopf 5 angeordnet wird und der Gewindeabschnitt 10 der Schraube 4 in dem Befestigungsring 7 festgesetzt wird.

## Patentansprüche

1. Brems Scheibe, insbesondere innenbelüftete Brems Scheibe, mit mindestens einem Reibring, der über Befestigungsschrauben mit einem Brems Scheibentopf verbunden ist, wobei die Befestigungsschrauben jeweils einen zylindrischen Ansatz mit einem endseitigen Gewindeteil aufweisen und der zylindrische Ansatz in einer Bohrung des Reibringes liegt und das Gewindeteil in den Brems Scheibentopf einschraubbar ist, gekennzeichnet durch die Kombination folgender Merkmale:

- der zylindrische Ansatz (8) der Befestigungsschraube (4) steht über die Bohrung (9) in dem Reibring (2) hinaus, wobei eine Stirnfläche eines Absatzes (13) des Ansatzes (8) einen Anschlag für den Befestigungsring (6) des Brems Scheibentopfes (5) bildet und sich an seiner Innenfläche (14) abstützt,
- der Schraubenkopf (12) ist an der Innenseite des Reibringes (2) angeordnet und stützt sich zum Reibring (2) über eine Tellerfeder (17) ab,
- zwischen gegenüberstehenden Anlageflächen (14, 14a) des Brems Scheibentopfes (5) und des Reibringes (2) ist ein Dämpfungselement (15) angeordnet.

2. Brems Scheibe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der zylindrische Ansatz (8) der Befestigungsschraube (4) in einer Wellhülse (16) angeordnet ist.

---

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

---

- Leerseite -

